



*1980'den beri sizlerle...*  
**BAŞARIR®**  
SOĞUTMA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.



***TAZELİĞİN SIRRI***  
***SECRET of FRESHNESS***



## SOĞUK DEPO PANELLERİ

### COLD STORAGE PANELS

**BAŞARIR** soğuk depo panelleri genel olarak gıda üretim tesisleri ve işleme alanlarında duvar, tavan, ara bölme ve zemin malzemesi olarak kullanılmaktadır.

Yapısal olarak güçlü fakat hafif olan soğuk hava depo panelleri, tavan ve duvarlarla birlikte, izolasyonu aynı anda çözümler. Kullanım olarak da demonte panellerden oluştuğu için istenilen yer ve sahada rahatlıkla kullanılabilir.



**BAŞARIR** Cold storage panels generally used in cold rooms, food production facilities and processing areas as well, as ceiling, partition and ground material.

Structurally strong but lightweight cold storage panels, can be demontaded and used any where and solute the insulation problem together with both walls and


ceiling at the same time.



# SOĐUK DEPO PANELLERİ

## COLD STORAGE PANELS

**BAŐARIR** sođuk depo panellerinin imalatında isteđe gre AISI 304 kalite paslanmaz sađ veya coal coating tekniđi ile retilen 'Food Safe' sertifikalı Ral 9002 boyalı sađ kullanılmaktadır.

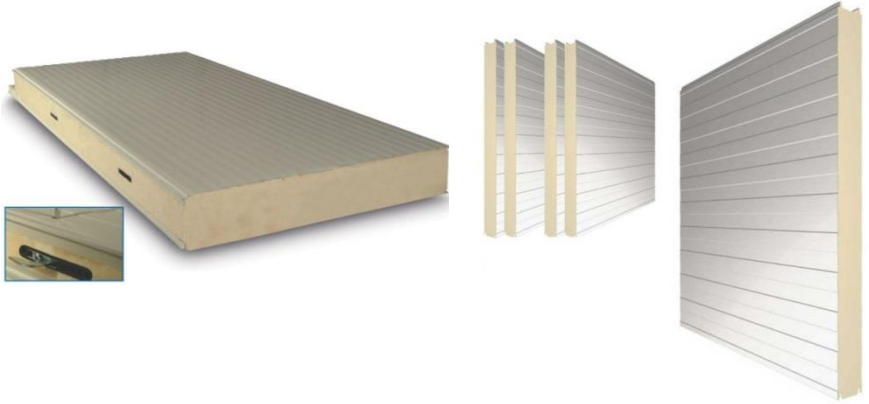

In manufacturing of the **BAŐARIR** cold storage panels, with AISI 304 stainless steel or coal coating technique ' Food Safe ' certificated Ral 9002.


304 Kalite  
&  
RAL 9002 ' Food Safe '



## KULLANIM ARALIĞINA GÖRE UYGUN İZOLASYON KALINLIKLARI ( ISOLATION THICKNESS ON USAGE AREA)

| mm  | m <sup>2</sup> K | m <sup>2</sup> h °C | °C                |
|-----|------------------|---------------------|-------------------|
| 50  |                  |                     |                   |
| 60  | 0.315            | 0.270               | (+10 °C / +5 °C)  |
| 80  | 0.238            | 0.205               | (+5 °C / -5 °C)   |
| 100 | 0.188            | 0.162               | (-5 °C / -12 °C)  |
| 120 | 0.155            | 0.132               | (-12 °C / -20 °C) |
| 150 | 0.126            | 0.109               | (-20 °C / -30 °C) |
| 180 | 0.095            | 0.080               | (-30 °C / -40 °C) |

## KİLİT DETAYI ( LOCK DETAIL)

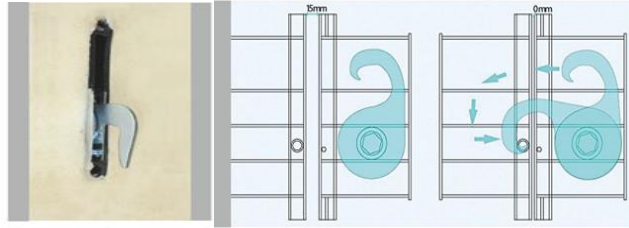

**BAŞARIR** soğuk depo panellerinin birleşim yerlerinde özel olarak hazırlanmış kilitler mevcuttur. Bu kilitler iki panel birbirine kilitlendikten sonra alyan anahtarı ile birbirine bağlanır.


There are specially prepared locks on the conjunction points of **BAŞARIR** panels. These locks are locked with an align key after two panels are united with each other.

**BAŞARIR** soğuk depo panellerinin imalatı istenilen ölçüye göre önceden projelendirilir.

Tüm montaj detayları önceden hazırlanarak ilk önce soğuk depo alanına U profilleri döşenir. Kurulum bittikten sonra da iç köşe ve dış köşe saçları veya opsiyonel olarak hijyenik köşe profilleri ile kapatılır.

Montaj süreci duvar panellerinin montajıyla başlar, tavan ve zemin panelleri ile sona erer.

Sızdırmazlığı sağlamak için iki panelin birleşim derzinde ve köşe saçlarının etrafına antibakteriyel silikon kullanılır. Aksi halde ısı köprüleri buzlanmaya sebep olur ve soğutucunun gücünü düşürür.

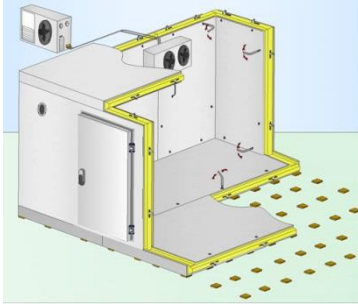

The manufacture of the BAŞARIR cold storage panels is projected according to the desired size in advance.

For the cold room of which assembling details are determined in advance, U profiles is furnished. The room of which the installation s finished, is covered with the inner corner and outhr corner or hygienic pvc profiles.

In priority, starts with the assembling of the produced Wall panels, ends with the celing and floor panels.

In order to assure leakproofness, antibacterial silicone is used on the conjunction point of the two panels and around the corner panels.


BAŞARIR cold storage panels are produced and assembled by paying attention for non occurrence of heat bridges. Otherwise, the heat bridges cause icing and decrease the power of the refrigerator.





## ZEMİN PANELLERİ

### FLOOR PANELS

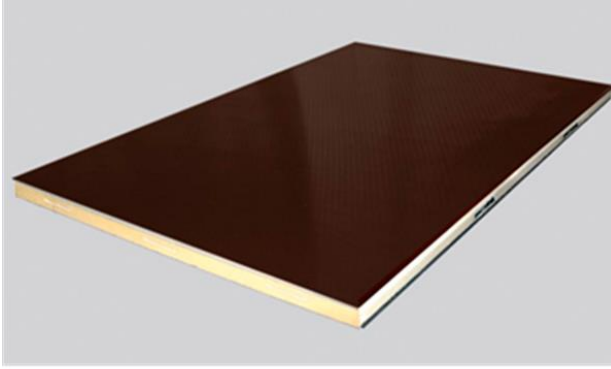

**BAŞARIR** soğuk depo zemin panelleri üst yüzeyi 10 mm kalınlığında plywood, altı yüzeyi galvaniz sac arası 42 dansite poliüretan enjekte edilmiş kilitli panellerdir. Paneller 2000 kg/m<sup>2</sup> yayılı yük taşıma kapasiteli olup ayrıca isteğe bağlı

olarak yüzeyde plywood üzerine kaymaz Cr-Ni veya 200 mikron pvc kaplı sac kullanılabilir.

Floor panels, which are 10mm thickness plywood on the upper surface, and 42(+2) density polyurethane injected between galvanized steel sheets on the lower surface are our standard locked productions. Floor panels are able to carry 2000 Kg/m<sup>2</sup>. Also optionally non-sliding Cr-Ni 200 micron PVC coated steel sheet on plywood can be used on the surface.



**BAŞARIR SOĞUTMA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.**

[www.basarisogutma.com.tr](http://www.basarisogutma.com.tr)  
[https://www.linkedin.com/in/nilay-tutan\\_-59a22b119](https://www.linkedin.com/in/nilay-tutan_-59a22b119)  
[instagram/basarisogutma](https://www.instagram.com/basarisogutma)

Tel / whatsapp : +90 533 927 33 40